



by Schneider Electric

Сетевой фильтр

Модели PM5-RS
PM5U-RS
PM5T / PM5V -RS

Меры предосторожности

- Не устанавливайте этот прибор во время грозы.
- Прибор предназначен для применения только в помещениях.
- Не устанавливайте прибор в помещениях с повышенной температурой и влажностью; не используйте с аквариумным оборудованием.

Установка

- Подключите сетевой фильтр для защиты от скачков напряжения к заземленной розетке.
- Вставьте шнур электропитания компьютера и (или) иного электрического прибора в розетку сетевого фильтра **3**.
- Примечание.** Перед подключением к сетевому фильтру убедитесь, что подлежащий защите прибор находится в исправном состоянии.
- Для моделей серии PM5T подключите входящий в комплект поставки типовой телефонный шнур к отмеченному **6** разъему стабилизатора напряжения и включите вилку в электрическую розетку. Подключите другой типовой телефонный шнур к разъему стабилизатора напряжения, отмеченному **6**, и к телефону, модему или факсимильному аппарату.
- Все модели серии PM5V оснащены коаксиальными разъемами. Подключите входящий в комплект поставки коаксиальный кабель от источника кабеля к разъему, отмеченному **6**. Подключите другой коаксиальный кабель от разъема, отмеченного **6**, к защищаемому оборудованию (приставка кабельного телевидения с общей антенной, кассетному видеомагнитофону, телевизору, кабельному модему).
- Если была приобретена модель PM5U, подключите зарядный USB-кабель к разъему **6** для зарядки смартфонов, планшетов или других USB-устройств.
- Переведите выключатель питания **2** в положение "I".


Автоматический выключатель **1** - При возникновении состояния перегрузки на выходе происходит автоматическое выключение питания и отключение всего оборудования от продукта SurgeArrest. Отсоедините все подключенные оборудование, затем нажмите автоматический выключатель для сброса сетевого фильтра. После этого опять подсоедините все оборудование.

Индикатор защиты работает **9** - Индикатор защиты имеет обозначение **230 В ~ 10 А MAX**. Когда блок подключен и включен, индикатор защиты от скачков напряжения начинает светиться зеленым светом, что показывает готовность сетевого фильтра к защите оборудования от опасных выбросов тока. Если при включении сетевого выключателя подсоединенное к розетке прибора этот индикатор не горит, это означает, что прибор поврежден и более не может обеспечивать защиту Вашего оборудования. В этом случае прибор необходимо вернуть изготовителю в соответствии с инструкциями Службы технической поддержки компании Schneider Electric IT (SEIT).

Индикатор Есть заземление - При включении сетевого выключателя подсоединенное к розетке сетевого фильтра загорается (зеленая) лампочка индикатора замыкания на землю **10**, показывая, что источник питания заземлен должным образом. Если индикатор замыкания на землю не включается, это означает, что электропроводка здания не в порядке. Для устранения этой проблемы пригласите квалифицированного электрика, имеющего право на выполнение таких работ.

USB-порт для зарядки устройств **4** - Два находящихся под рукой зарядных USB-порта обеспечивают питание любых устройств с поддержкой USB, включая смартфоны, планшеты, цифровые камеры и т. д. Функция интеллектуальной зарядки распознает ваши устройства и максимально увеличивает скорость зарядки.

Направляющая для шнура **7** - Позволяет аккуратно наматывать шнуры питания на блок, а также закреплять на стене **7** вместе со стабилизатором напряжения (см. ниже).

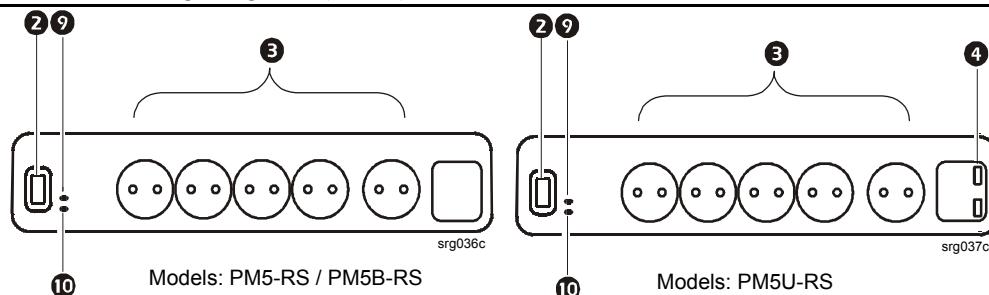

Технические характеристики

	PM5 / PM5B	PM5U	PM5V	PM5T
Входное напряжение				
	250 В			
Зарядное USB-устройство/ дополнительная защита	Нет	2 порта (5 В, 2,4 А в совокупности) (1 вход/1 выход)	Коаксиальный (1 вход/1 выход)	Телефонный (1 вход/1 выход)
Входная частота	50 Гц ± 5 Гц			
Максимальный линейный ток фазы	10 А			
Длина шнура	1,8 м (5,90 фута)			
Джouлевый показатель	918 Дж			
Подавление радио- и электромагнитных помех	< 40 дБ			
Габариты (Ш x Г x В)	72,6 x 370,4 x 55,0 мм (2,86 x 14,58 x 2,20 дюйма)			

Ограниченненная гарантия

В странах Европейского Сообщества компания SEIT гарантирует, что при правильном использовании и обслуживании первоначальным владельцем ее продукции не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение срока службы продукции (для Германии данный период составляет 20 лет с момента покупки). Гарантия действует с даты приобретения, гарантийный срок 5 лет при покупке и/или использования в странах, не входящих в Европейское Сообщество. Обязанности компании SEIT по настоящей гарантии ограничены ремонтом или, по выбору компании, заменой любых продуктов с указанными дефектами. Для гарантийного обслуживания Вам необходимо получить у SEIT или в Центре технического обслуживания SEIT номер «Разрешения на возврат материалов» (Returned Material Authorization) или RMA) с упакованными заранее транспортными расходами и приложить краткое описание возникшей проблемы, а также документы, подтверждающие дату и место покупки. Настоящая гарантia распространяется только на первичных покупателей. Дополнительные сведения можно найти на сайте www.apc.com.



by Schneider Electric

Үй/кеңсені көрнеу іркілістерінен қорғау үрлері

PM5-RS
PM5U-RS
PM5T / PM5V -RS үрлері

Көйінсіздік

- Бұл құрылғының наизайғай ойнаганда орнатпаңыз.
- Тек ғимарат ішінде пайдалану керек.
- Шамадан тыс көрнеуден қорғайтын құрылғының ыстық немесе ылғалдығы өтө жоғары орынға орнатпаңыз; аквариум жабдығын пайдаланбанды.

Орнату

- Шамадан тыс көрнеуден қорғайтын құрылғыны тек жерге түйікталған розеткага қосыңыз.
- Комплекттердің және/немесе басқа да электрлік жабдықтан шығатын қуат сымын шамадан тыс көрнеуден қорғайтын құрылғыға жалғаңыз **3**.
- Ескертпе: Қоралуы қажет құрылғыны шамадан тыс көрнеуден қорғайтын құрылғыға жалғамас бұрын, онын дұрыс жұмыс істейтін тексерініз.
- PM5T сериялы үрлер үшін берілген модульдік телефон сымын телефонға арналған қабырга розеткасына және көрнеу іркілістерінен қорғау құралының **4** арасына жалғаңыз. Көрнеу іркілістерінен қорғау құралының **6** етіп белгіленген үшінші мен телефон, модем немесе факс арасында басқа модульдік телефон сымын жалғаңыз.
- PM5V серияның барлық үрлері коаксиальды коннекторлармен жабдықталған, осы коаксиальды кабельді қуат көзінен **5** етіп белгіленген коннекторға жалғаңыз. Басқа коаксиальды кабельді **5** етіп белгіленген коннектордан қорғалытын жабдыққа (CATV корабы, VCR, TV, кабельді модем) жалғаңыз.
- PM5U сериялы үрлер үшін, смартфондарды, планшеттерді және басқа да USB құрылғыларды зарядтау мүснекінде жалғаңыз.
- Куат косқышын **2** басып, "I" күйине койыңыз.

Автоматты сөндіргіш **1** - шығыс көрнеуден тыс болған кезде, қуат SurgeArrest енімінен барлық жабдықты ажырату арқылу автоматты түрде өтеді. Жалғаңын түрған барлық жабдықты ажыратыныз, содан кейін шамадан тыс көрнеуден қорғайтын құрылғыны калпын келтіру үшін, автоматты сөндіргішті басыңыз. Содан кейін барлық жабдықты кайта жалғаңыз.


Шамадан тыс көрнеуден қорғайтын құрылғы индикаторы - Қорғаныс индикаторы **9 230V~ 10 A MAX** деп белгіленеді. Құрылғы розеткага жалғаңын, косылған кезде, шамадан тыс көрнеуден қорғайтын құрылғыны зиянды электрлік көрнеуден қорғауға дайын екендігін білдіретін жасыл индикатор жанады. Құрылғы розеткага жалғаңын, косылған кезде, индикатор жанбаса, құрылғы закымдалғанын және сіздің электрлік құрылғыныздың көрініштің алмайтын білдіреді. Ол Schneider Electric IT (SEIT) техникалық қызмет көрсету орталығы тараپынан берілген нұсқаулықтарға сәйкес кайташырай.

Жерге түйікталу ОК индикаторы - Шамадан тыс көрнеуден қорғайтын құрылғы розеткага жалғаңын, қуаты косылған түрғанда жерге түйіктау ОК индикаторы **10** жаңын (жасыл), қуат көзі тиисті түрде жерге түйікталғанын көрсетеді. Егер жерге түйіктау ОК индикаторы жанбаса, ғимараттағы электр сымдарында ақау бар. Ақауда жәндеу үшін, білкіт ері лицензиясы бар электр маманын жалданыз.

USB зарядтау порты **4** - Ішкін екі USB зарядтау порты кез келген USB құрылғыларын, оның ішінде смартфондарды, планшеттерді, сандық камераларды т.с.с. құрылғыларды қуатпен кантамасыз ете алады. Интеллектуалды зарядтау құрылғыларының аныктап, зарядтау жылданығын үзартады.

Электр сымын бағыттауыш **6** - Қуат сымдарын жинақы ері ретпен ұстап тұрады және шамадан тыс көрнеуден қорғау құрылғысымен қабыргаға орнатуга **6** болады (төмөндеңгі қаралып).

Напрямна для шнура **7** - забезпечує акуратне намотування шнурів живлення на блок, а також їхнє кріплення на стіну **7** разом із мережним фільтром (див. нижче).

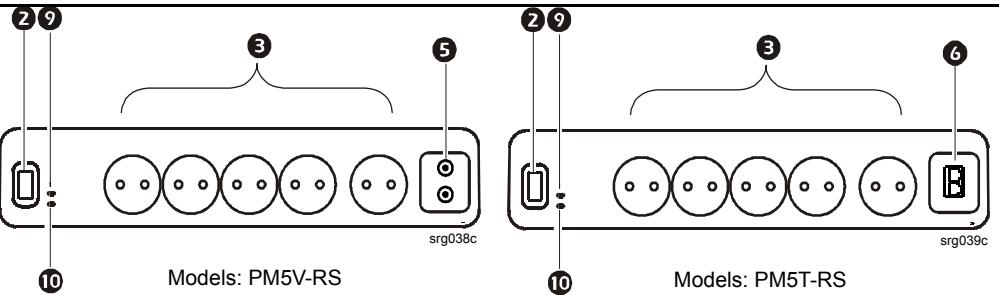

Техникалық сипаттамалары

	PM5 / PM5B	PM5U	PM5V	PM5T
Ішкі көрнеу				
	250 В			
USB зарядтағыш/ Қосалқы қорғаныс	Жок	2 порты (5 В, жалпылай 2,4 А)	Коасиалды 1 кіріс / 1 шығыс	Телефонға арналған 1 кіріс / 1 шығыс
Кіріс көрнеуінің жиілігі	50 Гц ± 5 Гц			
Әр фаза үшін максималды желі тогы	10 А			
Электр сымының үзінідігі	1,8 метр (5,90 фут)			
Джоульевый показатель	918 Дж			
Подавление радио- и электромагнитных помех	< 40 дБ			
Габариты (Ш x Г x В)	72,6 x 370,4 x 55,0 мм (2,86 x 14,58 x 2,20 дюйма)			

Шектеулі кепілдік

Еуропалық Одақта мүшіндерде SEIT компаниясы қалыпты жағдайда пайдалану және ез исес тараپынан пайдалану шарттарына сүйене отырып, жарамдылық мерзімі барысында (Германияда енімді сатып алған күннен бастап 20 жыл) енімінің материалдары мен жұмыс істеге кабілеттінде кандай да бір а韶алыбының кепілдік береді. Еуропа Одағына жақтастырылғанда сатып алғынан және/немесе колданылған құрылғылардың кепілдік мерзімі сатып алғынан күннен бастап 5 жылды құрайды. Бұл кепілдік бойынша SEIT міндеттесемінде мундай ақаулынан енімдерді тандауда бойынша жөндеумен немесе ауыстырумен шектеледі. Кепілдік бойынша қызмет алу үшін, SEIT немесе SEIT компаниясының қызмет көрсету орталығынан тасымалдауда төлемдерін алдын ала толеу арқылы. Материалдағы жағдайға арналған рұқсат номерін алуының касетін, сонымен катарап, ақаудың қысқаша сипаттамасы мен сатып алғынан күн мен орынның дәлелі болуы касет. Бұл кепілдік тек бастапкы сатып алушыга катасты. Толық ақараптты visiting www.apc.com сайтынан таба аласыз.



by Schneider Electric

Заходи безпеки

- Не встановлюйте прилад під час грози.